

Posizionatori Forche

Modello MZ



La serie di posizionatori forche MZ è progettata per fornire una pratica soluzione alle diverse necessità di movimentazione e di dimensioni dei pallets.

Il prodotto ha un peso ed uno spessore ridotto, semplicità di utilizzo ed eccellente visibilità che offrono grandi vantaggi all'operatore.


I supporti forche, azionati da due cilindri idraulici, consentono l'uso delle forche originali del carrello.



Il montaggio di differenti tipi di forche è possibile tramite una semplice regolazione.

I cilindri hanno diametri differenziati per assicurare una perfetta sincronizzazione del movimento forche.

La traslazione riduce la necessità di manovre del carrello elevatore. Le griglie poggiacarico originali possono essere facilmente montate sul posizionatore forche.

La versione non traslante è disponibile su richiesta.

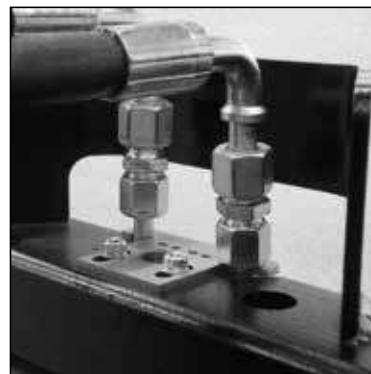

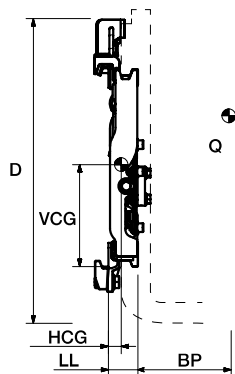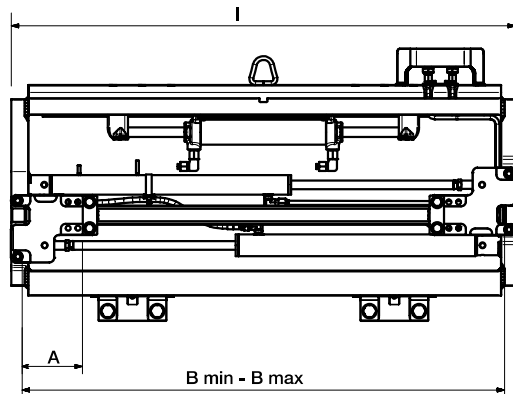

Portata: 2500 - 6500 Kg

- Il posizionatore forche MZ è basato sul telaio del traslatore HN.
- Le forche standard del carrello elevatore possono essere utilizzate senza alcuna modifica.
- Non è necessario saldare le forche.
- Accurato posizionamento delle forche.
- La sincronizzazione del movimento forche è ottenuta tramite cilindri con diametri differenziati.
- Eccellente visibilità.

Forche pronte a stock:

Un'ampia gamma di forche con differenti sezioni e lunghezze è disponibile, in pronta consegna. Chiamateci!

Modello	Portata	Baricentro portata	Apertura	Larghezza telaio	Largh. min. piastra porta forche	Altezza	Peso	Centro di gravità orizzontale	Spessore	Larghezza supporto forca	Corsa	Classe
	Q kg	BP mm	B mm	I mm	FL mm	D mm	W Kg	HCG mm	LL mm	A mm	S mm	ISO 2328
MZ 25 X8A	2.500	500	315-755	800	720	564	53	25	61	127	100	2 A
MZ 25 X9A	2.500	500	315-895	940	830	564	63	25	61	127	100	2 A
MZ 25 10A	2.500	500	315-995	1.040	910	564	70	25	61	127	100	2 A
MZ 25 11A	2.500	500	315-1.105	1.150	960	564	78	25	61	127	100	2 A
MZ 25 12A	2.500	500	315-1.200	1.245	960	564	84	28	66	127	100	2 A
MZ 25 13A	2.500	500	315-1.305	1.350	960	564	95	28	66	127	100	2 A
MZ 35 10B	3.500	500	315-1.055	1.100	890	676	86	25	66	127	100	3 A
MZ 35 11B	3.500	500	315-1.105	1.150	890	676	91	25	66	127	100	3 A
MZ 35 12B	3.500	500	315-1.200	1.245	1.090	676	98	25	66	127	100	3 A
MZ 35 13B	3.500	500	315-1.305	1.350	1.090	676	106	25	66	127	100	3 A
MZ 49 10B	4.900	500	392-1.042	1.100	850	688	140	36	77	152	100	3 A
MZ 49 11B	4.900	500	392-1.092	1.150	850	688	145	36	77	152	100	3 A
MZ 49 12B	4.900	500	392-1.187	1.245	900	688	154	35	77	152	100	3 A
MZ 49 13B	4.900	500	392-1.292	1.350	970	688	163	35	77	152	100	3 A
MZ 49 14B	4.900	500	392-1.392	1.450	1.200	710	172	35	77	152	100	3 A
MZ 49 15B	4.900	500	392-1.492	1.550	1.200	710	181	34	77	152	100	3 A
MZ 55 107C	5.500	600	392-1012	1.070	900	739	184	38	84	152	100	4A
MZ 55 110C	5.500	600	392-1042	1.100	900	739	187	38	84	152	100	4A
MZ 55 120C	5.500	600	392-1142	1.200	900	739	197	39	84	152	100	4A
MZ 55 122C	5.500	600	392-1162	1.220	900	739	199	39	84	152	100	4A
MZ 55 135C	5.500	600	392-1292	1.350	900	739	212	39	84	152	100	4A
MZ 55 137C	5.500	600	392-1312	1.370	900	739	214	39	84	152	100	4A
MZ 55 150C	5.500	600	392-1442	1.500	930	739	231	40	84	152	100	4A
MZ 55 152C	5.500	600	392-1467	1.525	1.000	739	234	40	84	152	100	4A
MZ 55 155C	5.500	600	392-1492	1.550	1.000	739	236	40	84	152	100	4A
MZ 65 107C	6.500	600	486-1012	1.070	900	739	201	34	84	202	100	4A
MZ 65 110C	6.500	600	486-1042	1.100	900	739	204	34	84	202	100	4A
MZ 65 120C	6.500	600	486-1142	1.200	900	739	215	35	84	202	100	4A
MZ 65 122C	6.500	600	486-1162	1.220	900	739	217	35	84	202	100	4A
MZ 65 135C	6.500	600	486-1292	1.350	900	739	231	35	84	202	100	4A
MZ 65 137C	6.500	600	486-1312	1.370	900	739	233	35	84	202	100	4A
MZ 65 150C	6.500	600	486-1442	1.500	930	739	251	36	84	202	100	4A
MZ 65 152C	6.500	600	486-1462	1.525	1.000	739	253	36	84	202	100	4A
MZ 65 155C	6.500	600	486-1492	1.550	1.000	739	257	36	84	202	100	4A

Note:

- Due funzioni idrauliche.
- Prezzi senza forche.
- Equipaggiamento standard senza forche: utilizza le forche standard del carrello. I ganci superiori ed inferiori possono essere al massimo 40 mm più larghi della forca.
- Peso, spessore e baricentro sono quotati senza forche.
- L'attrezzatura non è adatta al serraggio ed alla movimentazione di bobine e fusti.
- I seguenti modelli sono equipaggiati di valvola di regolazione

della pressione:

MZ49, larghezza telaio ≥ 1450 mm

MZ55, MZ65, larghezza telaio ≥ 1370 mm

- Larghezza forche ammesse:
> modelli MZ25 e MZ35: 80-100-120-125mm
> modelli MZ49 e M55: 100-120-125-150mm
> modelli MZ65: 150-175-200mm.
- Per i posizionatori MZ la griglia può essere ordinata solo insieme al posizionatore stesso.

A richiesta:

- Griglia poggicarico.
- Camera frontale e laser (solo per i modelli MZ 25/35/49)